

Wire guiding rolls

Проволоконаправляющие ролики



Range of application

For guiding wire during the drawing or draw-peeling process, e.g. at the inlet of the drawing machine.

сфера применения

Для направления проволоки в процессе волочения или скальпирования, например при заправке в волочильную машину

Technical characteristics

V-shaped running rolls

Opening angle 90°

Through bore for reception of 2 antifriction bearings

Aluminium/steel with ceramic coating

Available as individual rolls or package of rolls

Special designs available on request

Технические характеристики

V-образные ходовые ролики


угол отверстия 90°

сквозное отверстие для приёма 2-х подшипников качения

алюминиевые и стальные с керамическим покрытием

одиночный ролик или пакет роликов

прочие размеры и модели по вашим заявкам

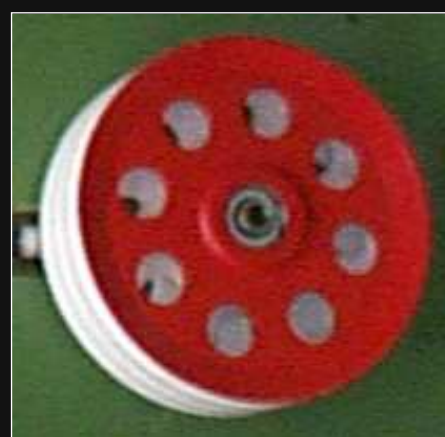

Diameter of running rolls (mm) / Диаметр ходовых роликов (mm)

40 63 75 100 125 160 200 250 300 350 400 500 600

KIESELSTEIN International GmbH

Erzbergerstraße 3
09116 Chemnitz, Germany

Phone: +49 371 91 04 100
Fax: +49 371 91 04 105

info@kieselstein.com

www.kieselstein.com